



MICRO EXEA

COMO SELECCIONAR EL INTERRUPTOR DE LIMITE

CUERPO:

ME2 (Tipo Americano) **ME3** (Tipo Europeo) Hechos de metal "zamak" _____

EJEMPLO: **ME3** **50** **R** **N**

ACTUADOR:

10, 11, 91 (Tipo botón) **05, 95** (Con tornillo ajustable) **185** (Con bola de acero)
45, 50, 55 (Tipo carretilla con rueda) **180, 90** (Solamente con rueda de acero)
20, 30, 36, 38, 40, 51, 64, 100 (Brazos con rueda montados en la **cabeza 500**)
120, 150 (De varilla montado en la **cabeza 500**) **125, 200** (De varilla multidireccional)
39 (De enclavamiento, una vez actuado sólo regresa hasta que se vuelve a accionar) _____


PASTILLA:

R (1 Rápida) **L** (1 Lenta) **RR** (2 Rápidas) **LL** (2 Lentas) _____

RUEDA:


A (Acero) **B** (Balero) **N** (Nylon) "Algunos modelos no llevan rueda" _____

DIMENSIONES DE LOS CUERPOS ME2 Y ME3

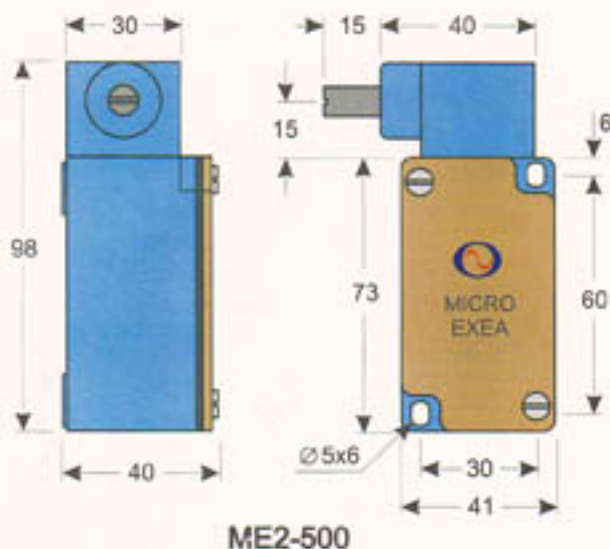

ME2-500

Tiene una entrada de 1/2 NPT para los cables

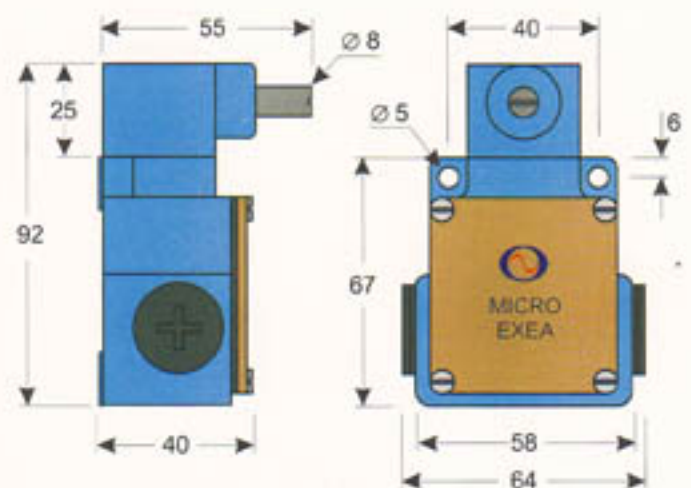

ME3-500

Tiene tres entradas de 1/2 NPT para los cables


D A T O S T E C N I C O S

Capacidad eléctrica	10 A 250 V~
Temperatura	- 20 °C + 80 °C
Vida útil aproximada	50 Millones de ciclos
Protección internacional (IP65)	Contra polvo y chorros de agua
Fusible de protección	20 A Máximo
Cable de conexión recomendado	Calibre 16 ó 18 AWG


Hecho en México por: MICRO EXEA, S.A de C.V.

Aconcagua # 1-A, Lomas de Occipaco, Naucalpan, Edo. de Méx., C.P. 53220, Tel. (5) 560-83-23 Fax (5) 360-32-98


DIMENSIONES DE LOS ACTUADORES




MOD. 10




MOD. 11




MOD. 05




MOD. 180




MOD. 185




MOD. 91




MOD. 95




MOD. 90




MOD. 45



MOD. 50




MOD. 55




MOD. 39

BRAZOS


- MOD. 20
- MOD. 30
- MOD. 38
- MOD. 51
- MOD. 64



CABEZA MOD. 500




MOD. 36




MOD. 40

AJUSTABLE

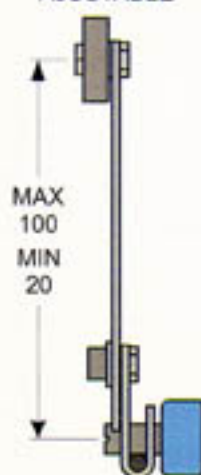


MOD. 100


AJUSTABLE

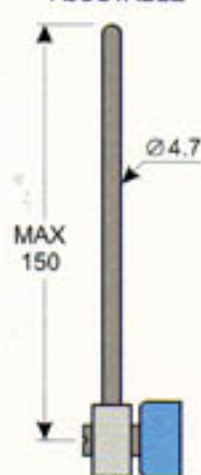


MOD. 150

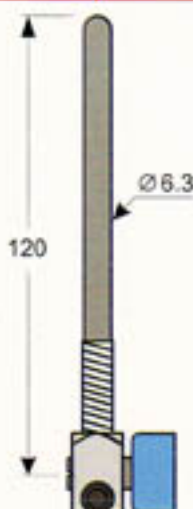

MOD. 120

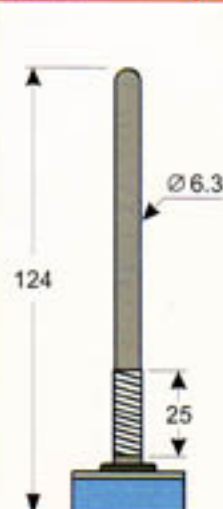

MOD. 125

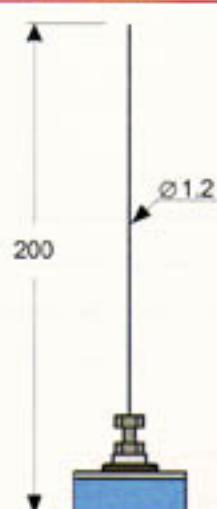

MOD. 200

